




**ŞAHİN DALGIÇ
MOTOR POMPA**

6" PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI

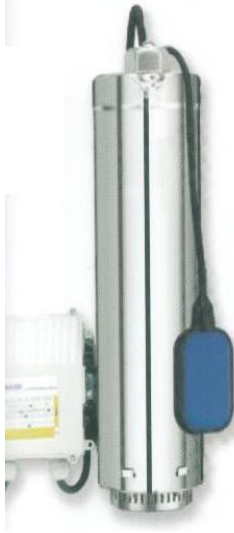

KOMPLE PASLANMAZ SU SOĞUTMALI HİDROFOR POMPALARI - ALL STAINLESS STEEL WATER COOLING BOOSTER CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
					Q (m³ / saat)					
	Hp	Kw	V	Çıkış Delivery	0	3	4	5	6	7,5
					Basma Yüksekliği (Hm) mss					
ŞDP 193	2	1,5	220	1 1/4"	88	78	72	65	56	35
ŞDP 194	2	1,5	380	1 1/4"	88	78	72	65	56	35

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği : 8 metre
- Yüksek krom alaşımlı fan
- Kablolu ve flatörlüdür
- Maksimum partikül çapı 5 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor ızalasyon sınıfı F
- Pompa ağırlığı : 25 kg

- Maximum liguid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth : 8 m
- High chrome alloy impeller
- With plug and float switch
- Maximum solid passage 5 mm
- Long - lasting durability
- Insulation class F
- Pump weight : 25 kg

KOMPLE PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI - ALL STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
					Q (m² / saat)					
	Hp	Kw	V	Çıkış Delivery	0	6	7	8	9	11
					Basma Yüksekliği (Hm) mss					
ŞDP 195	2	1,5	220	1 1/4"	46	38	35	33	30	23
ŞDP 196	2	1,5	380	1 1/4"	46	38	35	33	30	23

- Maksimum su sıcaklığı +40 °C
- Maksimum daldırma derinliği : 15 metre
- Fan ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Kablolu,panolu ve flatörlüdür (380 V hariç)
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor ızalasyon sınıfı F
- Pompa ağırlığı : 18 kg

- Maximum liguid temperature up to: +40 °C
- The maximum immersion depth : 15 m
- İmpeller and diffusör is stainless steel
- With plug,control box and float switch(without 380 v)
- Maximum solid passage 2 mm
- Long -lasting durability
- Insulation class F
- Pump Weight : 18 kg

6" PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI - 6" STAINLESS STEEL CASING SUBMERSIBLE CLEAN WATER PUMPS

Pompa Model Pump Model	Güç Power			Pompa Power Bore	Basılan Su (Debi)					
					Q (m² / saat)					
	Hp	Kw	V	Çıkış Delivery	0	6	9	12	18	21
					Basma Yüksekliği (Hm) mss					
ŞDP 197	3	2,2	380	1 1/2"	50	43	39	35	24	15
ŞDP 198	4	3	380	1 1/2"	66	58	53	47	32	21

- Maksimum daldırma derinliği : 15 metre
- Fan ve difüzörler paslanmaz çeliktir
- Kablolu,panolu ve flatörlüdür (380 V hariç)
- Maksimum partikül çapı 2 mm
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Motor ızalasyon sınıfı F
- Pompa ağırlığı : ŞDP 197 30 kg, ŞDP 198 33 kg

- The maximum immersion depth : 15 m
- İmpeller and diffusör is stainless steel
- With plug,control box and float switch(without 380 v)
- Maximum solid passage 2 mm
- Long -lasting durability
- Insulation class F
- Pump Weight : ŞDP 197 30 kg, ŞDP 198 33 kg